

ACİL AYDINLATMA SERİSİ

EMERGENCY LIGHTING SERIES

GTI-ACL




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek taraflı veya çift taraflı montaj seçenekleri
- Asma tavana ankastre kapak ile sıvaüstü tavana çelik tel askı zinciri veya duvara mafsalı braket ile montaj imkanı
- ABS V0 yanmaz plastik gövde
- Çift yüzlü, serigrafı baskılı veya pantograf oymalı, yandan aydınlatmalı sarkıt pleksiglaslı yönlendirme tahtası,
- Endüstriyel yüksek sıcaklık tipi, kablolu ve polarize konektörlü Ni-Cd pil
- Ni-Cd batarya için aşırı şarj ve deşarj karşı korumalı
- Test butonu, yeşil LED şebeke ve şarj göstergesi
- A Sınıfı enerji tüketimi
- TS 8710 / EN 60598-2-22 ve CE normlarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma gerilimi(V) : 220-230V AC 50-60Hz
- Güç (W) : LED 2W
- Çalışma sıcaklığı : -50C... +500C
- Koruma sınıfı : IP54
- İzolasyon sınıfı : Sınıf II
- Şarj süresi : 24 saat

TEKNİK ÇİZİMLER / TECHNICAL DRAWINGS

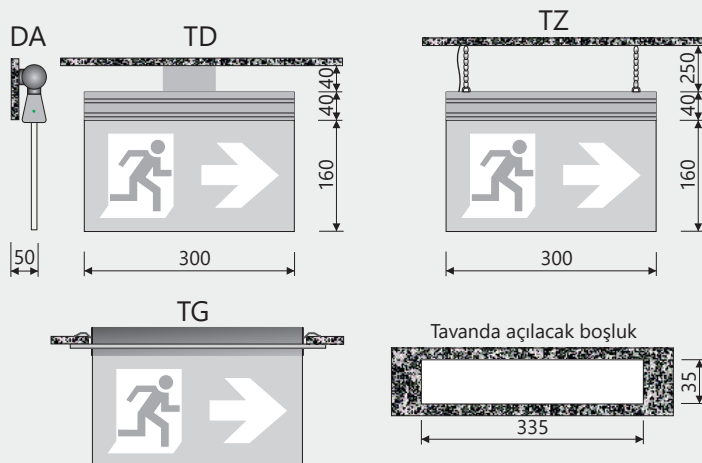

PRODUCT FEATURES

- Single-sided or fenced-sided mounting options
- Possibility of mounting to the surface ceiling with a steel wire with a hanging chain or a wall bracket with a built-in suspended ceiling cover
- ABS V0 fireproof plastic body
- Directional board with fencing, screen printed or pantograph engraving, illuminated from the side, pendant plexiglass
- Industrial high temperature type Ni-Cd battery with cable and polarized connector
- Protected against over charge and discharge for Ni-Cd battery
- Test button, green LED mains and charge indicator
- Class A energy consumption
- Conforms to TS 8710 / EN 60598-2-22 and CE norms

TECHNICAL DRAWING

- Operating voltage (V) : 220-230V AC 50-60Hz
- Power (W) : LED 2W
- Operating temperature : -50C... +500C
- Protection class : IP 54
- Insulation Class : Sınıf II
- Charging time : 24 Hours



Tavana gömme montaj aparatı
Ceiling recessed mounting bracket