

# ALÇIPAN AYDINLATMA SERİSİ

## UNDER PLASTER LIGHTING SERIES

### GTI-AP

GTI-AP9S

GTI-AP18S

GTI-AP36S

GTI-AP36S1

GTI-AP50S



### Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; DKP sac gövde
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast DKP sheet metal body
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTI-AP9S	9	1215	3000-6500	1,3	300x300x55	1,7	315x315x70
GTI-AP18S	18	2430	3000-6500	2,2	594x294x55	2,6	615x315x70
GTI-AP36S	36	4860	3000-6500	2,9	594x594x55	3,3	615x615x70
GTI-AP36S1	36	4860	3000-6500	2,9	1194*294*55	3,3	1220x315x70
GTD-AP50S	50	6750	3000-6500	2,9	594x594x55	3,3	615x615x70

### Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)  
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)  
Dimleme Protokolü : Uygun  
Dimming Protocol: Available

### Uygulama Alanları - Filed of Application



OTELLER



KORIDORLAR



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ




MARKETLER




TOPLANTI SALONLARI

### Teknik Çizim - Technical Drawing

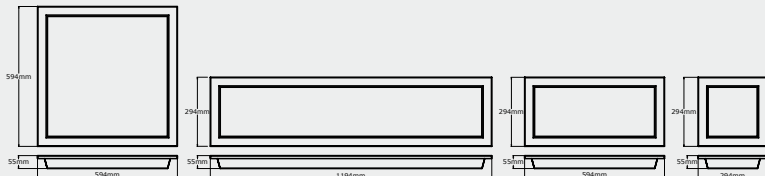

### Fotometrik Veri - Photometric Data

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve



180.00 : 0 : 100.00%  
270.0 : 90.0