

CADDE AYDINLATMA SERİSİ

STREET LIGHTING SERIES

GTD-150S


GTD-150S90

GTD-150S100

GTD-150S110

GTD-150S125

GTD-150S150

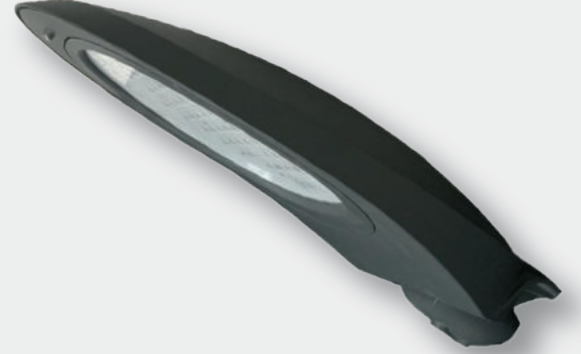

Teknik Özellikler - Technical Specifications


- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 ° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-S-150S90	90	12150	3000-6500	6,7	295*620*152	7,3	670*335*190
GTD-S-150S100	100	13500	3000-6500	6,7	295*620*152	7,3	670*335*190
GTD-S-150S110	110	14850	3000-6500	6,7	295*620*152	7,3	670*335*190
GTD-S-150S125	125	16875	3000-6500	6,7	295*620*152	7,3	670*335*190
GTD-S-150S150	150	20250	3000-6500	6,7	295*620*152	7,3	670*335*190

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)
Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Teknik Çizim - Technical Drawing

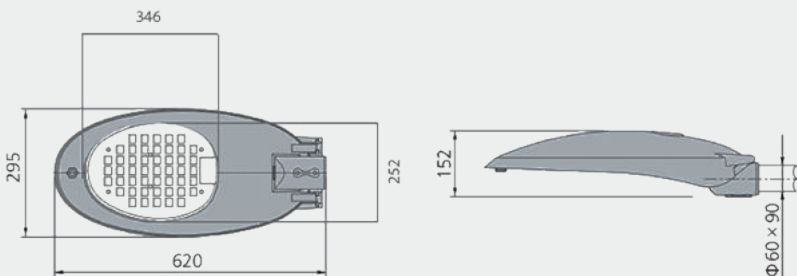

Uygulama Alanları - Field of Application



ŞEHİR İÇİ
YOLLAR



MEYDANLAR



BİNA ÇEVRESİ



PARKLAR



AÇIK
OTOPARKLAR

Fotometrik Veri - Photometric Data

