


KANOPI AYDINLATMA SERİSİ

CANOPY LIGHTING SERIES

GTD-05KP

GTD-05KP-70 / GTD-05KP-90 / GTD-05KP-100 / GTD-05KP-125

GTD-05KP-150

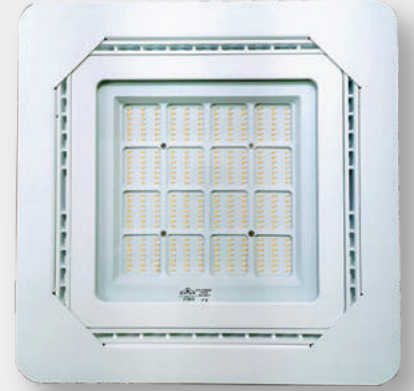

Teknik Özellikler - Technical Specifications


- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-KP05-70	70	9450	3000-6500	7,7	330*330*60	8,0	350*350*80
GTD-KP05-90	90	12150	3000-6500	7,7	330*330*60	8,0	350*350*80
GTD-KP05-100	100	13500	3000-6500	7,7	330*330*60	8,0	350*350*80
GTD-KP05-125	125	16875	3000-6500	7,7	330*330*60	8,0	350*350*80
GTD-KP05-150	150	20250	3000-6500	7,7	330*330*60	8,0	350*350*80

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)
Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Teknik Çizim - Technical Drawing

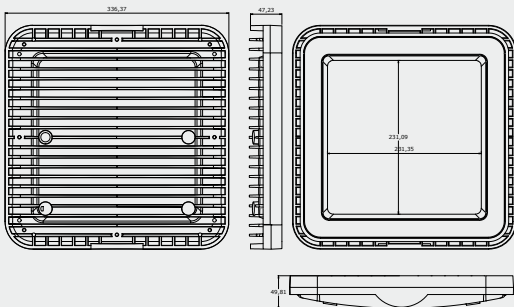

Uygulama Alanları - Filed of Application



YAKIT
İSTASYONLARI




SANAYİ TESİSLERİ



ŞANTİYELER

Fotometrik Veri - Photometric Data

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve



180.0 — 0.0 :100.00%
270.0 — 90.0