

PARK - BAHÇE SERİSİ

PARK - GARDEN SERIES

GTD-310C



GTD-310C20

GTD-310C30

GTD-310C45



TR

- ▶ Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- ▶ Mükemmel termal performans
- ▶ Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- ▶ 90° ayarlanabilir montaj açısı
- ▶ Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- ▶ Renksel ger. ind. (CRI): >70
- ▶ Güç faktörü: >0,95
- ▶ 3 yıl garanti.

EN

- ▶ Die-cast aluminium
- ▶ Excelant thermal performance
- ▶ Life: >50.000 h, PF:>95%
- ▶ Angle can be adjustable (90°)
- ▶ Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- ▶ Colour Ren. In(CRI): >70
- ▶ Power Fac. :>0,95
- ▶ 3 year warranty


UYGULAMA ALANLARI

Field of applications



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)
GTD-310C20	20	2440	4000-6500	Ø 310 * 50	3
GTD-310C30	30	3360	4000-6500	Ø 310 * 50	3
GTD-310C45	45	5490	4000-6500	Ø 310 * 50	3

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

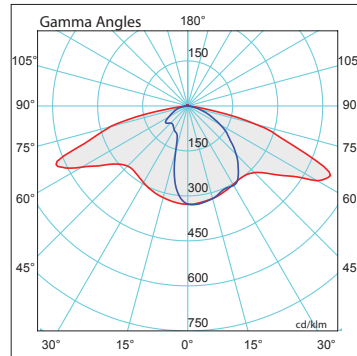

180.0 — 0.0 :100.00%
270.0 — 90.0