

PARK BAHÇE AYDINLATMA SERİSİ

PARK GARDEN LIGHTING SERIES

GTD-02PB

GTD-PB02-30

GTD-PB02-40

GTD-PB02-50



Teknik Özellikler - Technical Specifications


- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-PB02-30	30	12500	3000-6500	6,3	295*620*152	6,8	670*335*190
GTD-PB02-40	40	14000	3000-6500	6,3	295*620*152	6,8	670*335*190
GTD-PB02-50	50	15400	3000-6500	6,3	295*620*152	6,8	670*335*190

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)
Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Teknik Çizim - Technical Drawing

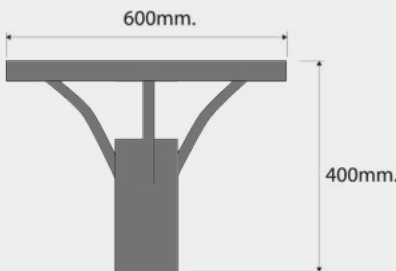

Uygulama Alanları - Filed of Application



ŞEHİR İÇİ
YOLLAR



MEYDANLAR



BİNA ÇEVRESİ




PARKLAR



AÇIK
OTOPARKLAR

Fotometrik Veri - Photometric Data

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

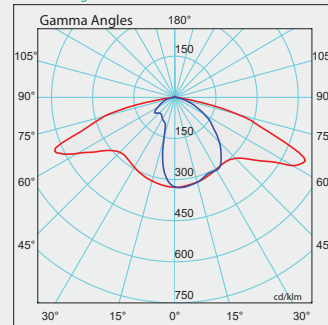

180.0 — 0.0 :100.00%
270.0 — 90.0