

PARK BAHÇE AYDINLATMA SERİSİ

PARK GARDEN LIGHTING SERIES

GTD-05PB

GTD-05PB-45

GTD-05PB-60

GTD-05PB-90



Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-PB05-45	45	6075	3000-6500	11,0	450*396*82	11,7	570*570*300
GTD-PB05-60	60	8100	3000-6500	11,0	450*396*82	11,7	570*570*300
GTD-PB05-90	90	12150	3000-6500	11,0	450*396*82	11,7	570*570*300

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)
Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Uygulama Alanları - Filed of Application



ŞEHİR İÇİ
YOLLAR



MEYDANLAR



BİNA ÇEVRESİ




PARKLAR



AÇIK
OTOPARKLAR


Teknik Çizim - Technical Drawing

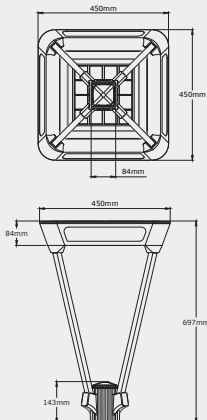

Armatürün ana gövde kısmında isteğe bağlı RGB aydınlatması ya da Dmx kontrolü
Optional RGB lighting or DMX control on the main body part of the luminaire

Fotometrik Veri - Photometric Data

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

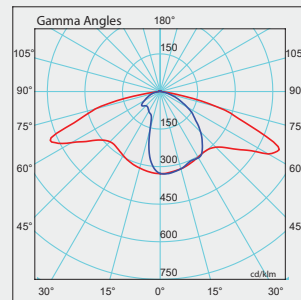

180.0 — 0.0 :100.00%
270.0 — 90.0

PARK BAHÇE AYDINLATMA SERİSİ

PARK GARDEN LIGHTING SERIES

GTD-05PB

Direk; 3m yüksekliğinde

Pole; 3m high

iki ayrı alüminyum 80x80 mm ve 120x120mm kare profil

Two separate aluminum 80x80 mm and 120x120mm square profiles

Cidar kalınlığı 2-3 mm alüminyum

Thickness 2-3 mm aluminum

Direk elektrostatik polyester toz boyama ile boyalı

Painted with direct electrostatic polyester powder painting

İsteğe bağlı olarak direğin dört tarafı, direk boyunca DMX kontrolü

DMX control on all four sides of the pole, optionally along the pole

