

GTD-30L120/GTD-30L130/GTD-30L150 GTD-30L180

- Ürün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- IP66

- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50000 saat, PF: >95%
- 90° ayarlanabilir montaj açısı

- Montaj yüksekliği: 4-12m - Üst veya yan montaj çapı Ø60

Uygulama alanları: Cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, okul, hastane, kamu binaları and fabrika çevreleri

- Die-cast aluminium

- IP66

- Excellent thermal performance

- Life: >50000 h, PF: 95%

- Angle can be adjustable (90°)




- Assembling height: 4-12m - Top or side fitting Ø60

Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-30L120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	680X490X250	6.3	7	297	648
GTD-30L130	130	230V - 50HZ	19500	3000-6500 K	680X490X250	6.3	7	297	648
GTD-30L150	150	230V - 50HZ	22500	3000-6500 K	680X490X250	6.5	7.2	297	648
GTD-30L180	180	230V - 50HZ	27000	3000-6500 K	680X490X250	6.7	7.4	297	648

WHITE

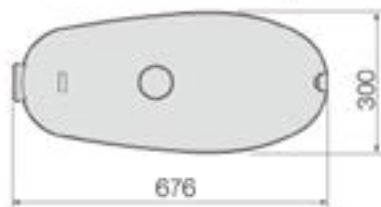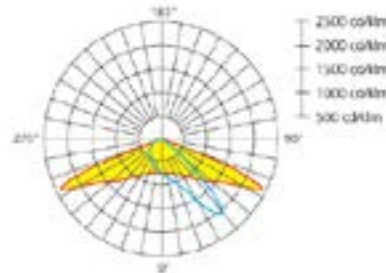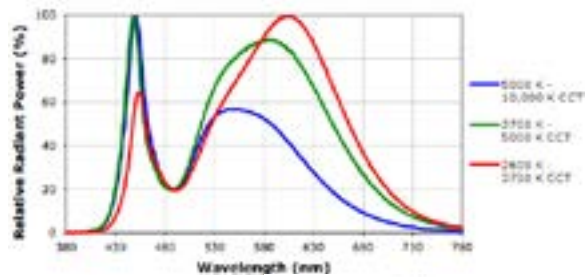

COLOR

