

GTD-20L40/GTD-20L60/GTD-20L80

- Ürün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
 - IP66
 - Mükemmel termal performans
 - Ömür: >50000 saat, PF: >95%
 - Montaj yüksekliği: 4-10m - Üst veya yan montaj çapı Ø60
- Uygulama alanları: Cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, okul, hastane, kamu binaları and fabrika çevreleri


- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h, PF: 95%
- Assembling height: 4-10m - Top or side fitting Ø60

Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



| Model | Güç (W) | Giriş Voltajı | Lümen (lm) | Renk Sıcaklığı | Kutu Ölçüsü (mm) | Net Ağırlık (kg) | Brüt Ağırlık (kg) | 20" Konteyner | 40" Konteyner |
|-----------|-----------|---------------|------------|--------------------|--|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Model | Power (W) | Input Vol. | Lumen (lm) | Color Temperatures | Packing Size (mm) | Net Weight (kg) | Gross Weight (kg) | 20" Container | 40" Container |
| GTD-20L40 | 40 | 230V - 50HZ | 6000 | 3000-6500 K | Body: 550X550X250 Bracked: 660x660x265/6pcs | 12.3 | 13.3 | 360 | 756 |
| GTD-20L60 | 60 | 230V - 50HZ | 9000 | 3000-6500 K | Body: 550X550X250 Bracked: 660x660x265/6pcs | 12.7 | 13.7 | 360 | 756 |
| GTD-20L80 | 80 | 230V - 50HZ | 12000 | 3000-6500 K | Body: 550X550X250 Bracked: 660x660x265/6pcs | 13 | 14 | 360 | 756 |

WHITE

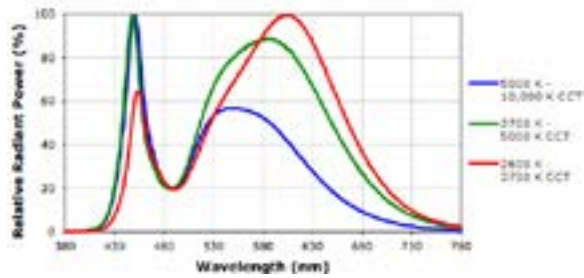

COLOR

