

GTD-20H40/GTD-20H60/GTD-20H80

- Ürün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- IP66
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50000 saat, PF: >95%
- 90° ayarlanabilir montaj açısı

Montaj yüksekliği: 4-10m - Üst veya yan montaj çapı Ø60
Uygulama alanları: Cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, okul, hastane, kamu binaları and fabrika çevreleri


- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h, PF: 95%
- Angle can be adjustable (90°)
- Assembling height: 4-10m - Top or side fitting Ø60

Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-20H40	40	230V - 50HZ	6000	3000-6500 K	550X550X250	10	11.8	360	756
GTD-20H60	60	230V - 50HZ	9000	3000-6500 K	550X550X250	11.2	12.2	360	756
GTD-20H80	80	230V- 50HZ	12000	3000-6500 K	550X550X250	11.5	12.5	360	756

WHITE

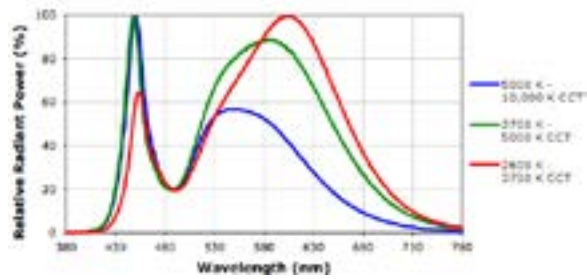

COLOR

