

GTD-01ED90/GTD-01ED120/GTD-01ED150/GTD-01ED180

- Ürün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50000 saat
- PF: >95%

Uygulama alanları: depolar, spor salonları, hava alanları, fabrika ve atölyeler, alışveriş merkezleri, mağazalar, endüstriyel mutfaklar


- Die-cast aluminium
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Yards, sport halls, airports, factory and ateliers, shopping malls, shops, industrial kitchens



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-01ED90	90	230V-50HZ	13500	3000-6500 K	340X340X170	6.5	8	1679	3409
GTD-01ED120	120	230V-50HZ	18000	3000-6500 K	340X340X170	7	8.5	1679	3409
GTD-01ED150	150	230V-50HZ	22500	3000-6500 K	340X340X170	7.3	8.8	1679	3409
GTD-01ED180	180	230V-50HZ	27000	3000-6500 K	340X340X170	7.5	9	1679	3409

WHITE

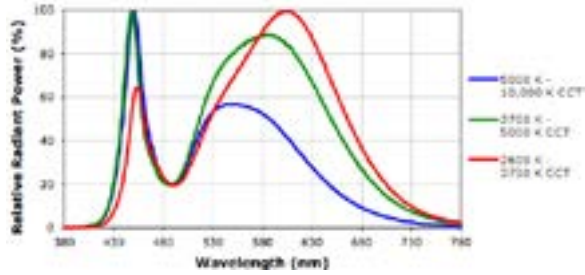

COLOR

