


GTD-30L120/GTD-30L130/GTD-30L150 GTD-30L180

- أساس المنتج، حقن الألمنيوم
 - IP66
 - أداء حراري ممتاز
 - عمر أكثر من 50000 ساعة, PF: >95%
 - قادر على التعديل بنسبة ٩٠ درجة
 - ارتفاع التركيب: ٤-١٢ متر. محيط العمود ٦٠
 - مجالات التطبيق: الشوارع والأزقة، المنتزهات والحدائق، المدارس، المشافي، المباني العامة وبيئة المصنع.
 - Die-cast aluminium
 - IP66
 - Excellent thermal performance
 - Life: >50000 h, PF: 95%
 - Angle can be adjustable (90°)
 - Assembling height: 4-12m - Top or side fitting Ø60
- Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجويف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-30L120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-30L130	130	230V - 50HZ	19500	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-30L150	150	230V - 50HZ	22500	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-30L180	180	230V - 50HZ	27000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780

WHITE

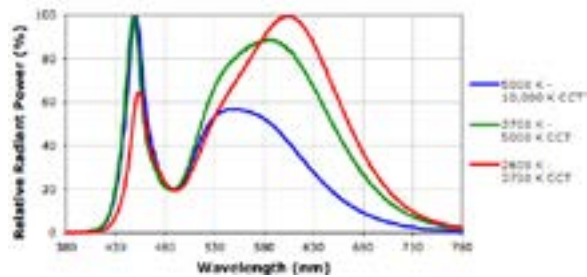

COLOR

