


GTD-150M120/GTD-150M140/GTD-150M160 GTD-150M180/GTD-150M200

- أساس المنتج، حقن الألمنيوم
 - IP66
 - أداء حراري ممتاز
 - عمر أكثر من 50000 ساعة, PF: >95%
 - قادر على التعديل بنسبة ٩٠ درجة
 - ارتفاع التركيب: ٤-١٢ متر. محيط العمود ٦٠
 - مجالات التطبيق: الشوارع والأزقة، المنتزهات والحدائق، المدارس، المشافي، المباني العامة وبيئة المصنع.
 - Die-cast aluminium
 - IP66
 - Excellent thermal performance
 - Life: >50000 h, PF: 95%
 - Angle can be adjustable (90°)
 - Assembling height: 4-12m - Top or side fitting Ø60
- Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجويف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-150M120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-150M140	140	230V - 50HZ	21000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-150M160	160	230V - 50HZ	24000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-150M180	180	230V - 50HZ	27000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-150M200	200	230V - 50HZ	30000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780

WHITE

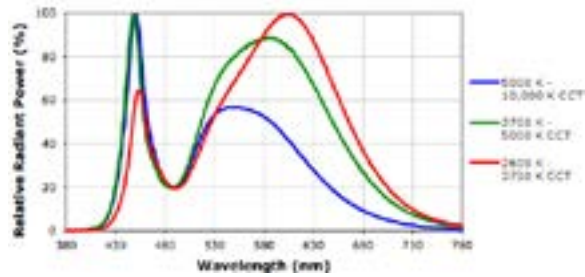

COLOR

