


- أساس المنتج ،حقن الألمنيوم
 - IP66
 - أداء حراري ممتاز
 - عمر أكثر من 50000 ساعة, PF: >95%
 - قادر على التعديل بنسبة ٩٠ درجة
 - ارتفاع التركيب: ٤-١٠ متر. محيط العمود ٦٠
 - مجالات التطبيق: الشوارع والأزقة، المنتزهات والحدائق، المدارس، المشافي، المباني العامة وبيئة المصنع.
 - Die-cast aluminium
 - IP66
 - Excellent thermal performance
 - Life: >50000 h, PF: 95%
 - Assembling height: 4-10m - Top or side fitting Ø60
- Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجويف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-20H40	40	140-260ACV, 40-60 HZ	6000	3000-6500 K	Body: 550X550X250 Bracked: 660x660x265/6pcs	12.3	13.3	360	756
GTD-20H60	60	140-260ACV, 40-60 HZ	9000	3000-6500 K	Body: 550X550X250 Bracked: 660x660x265/6pcs	12.7	13.7	360	756
GTD-20H80	80	140-260ACV, 40-60 HZ	12000	3000-6500 K	Body: 550X550X250 Bracked: 660x660x265/6pcs	13	14	360	756

WHITE

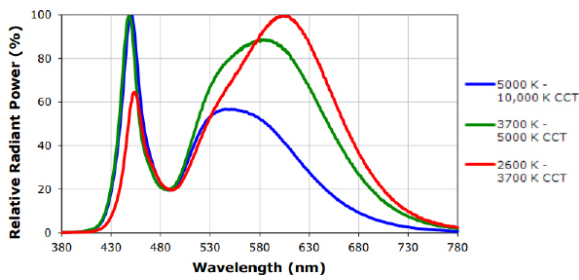

COLOR

