


## GTD-32A40/GTD-32A60/GTD-32A80 GTD-32A100


- أساس المنتج ،حقن الالمنيوم
- IP66
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من 50000 ساعة , PF: >95%
- قادر على التعديل بنسبة ٩٠ درجة
- ارتفاع التركيب: ٤-١٠ متر. محيط العمود ٦٠
- مجالات التطبيق: الشوارع والأزقة ،المنتزهات والحدائق ،المدارس ،المشافي ،المباني العامة وبيئة المصنع.
- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h, PF: 95%
- Assembling height: 4-10m - Top or side fitting Ø60

Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجوييف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-32A40	40	230V - 50HZ	6000	3000-6500 K	570X570X245	10.3	11	360	720
GTD-32A60	60	230V - 50HZ	9000	3000-6500 K	570X570X245	11	12	360	720
GTD-32A80	80	230V - 50HZ	12000	3000-6500 K	570X570X245	11.3	12.3	360	720
GTD-32A100	100	230V - 50HZ	15000	3000-6500 K	570X570X245	11.5	12.5	360	720

WHITE

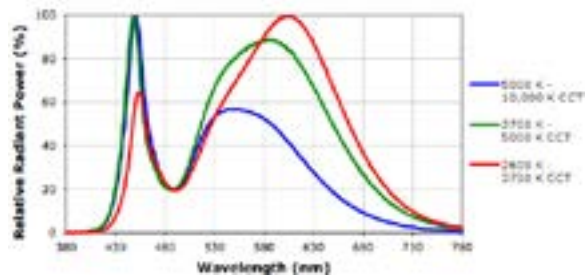

COLOR

