

GTI-AT45S/GTI-AT36S/GTI-AT18S GTI-AT9S

- أساس المنيج : د ك ب
- خفيف الوزن ، تصميم مضغوط
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من 50000 ساعة
- PF: >95%, IP 54
- مجالات التطبيق : الفنادق ، قاعات العرض، مراكز التسوق ، السوبر ماركت ، المخازن ، المكاتب الرسمية ومناطق داخلية اخرى .






- Body: dkp sheet
- Easy and compact design
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%, IP 54


Field of applications: Hotels, exhibition halls, shopping malls, supermarkets, multiple shops, elevator room and other public lighting areas




الموديل	القوة (W)	الجهد	التجويف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTI-AT45S	45	230V-50HZ	6750	3000-6000 K	615x615x78	4.2	4.6	1072	2180
GTI-AT36S	36	230V-50HZ	5400	3000-6000 K	615x615x78	4.2	4.6	1072	2180
GTI-AT18S	15	230V-50HZ	2250	3000-6000 K	307x615x78	2.7	3.2	2144	4360
GTI-AT9S	15	230V-50HZ	2250	3000-6000 K	307x307x78	1.3	1.7	4288	8720

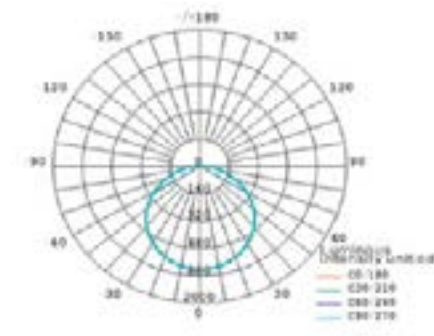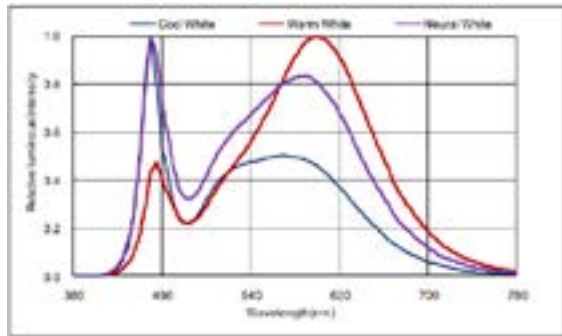

GTI-AT45A/GTI-AT36A

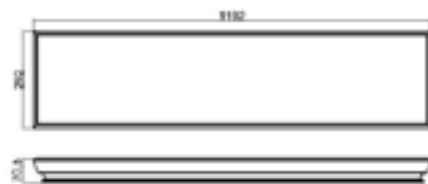

GTI-AT36A1



GTI-AT18A



GTI-AT9A