

GTI-LN9/GTI-LN18




- أساس المنتج : ألمنيوم
- خفيف الوزن ، تصميم مضغوط
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من 50000 ساعة
- PF: >95% , IP54
- مجالات التطبيق : مركز التسوق، سوبر ماركت ، المخازن ، المستودعات ، المصانع وورش العمل، المدارس، المطارات ، المواقف.

- Body: aluminium
- Easy and compact design
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95% , IP54

Field of applications: Shopping malls, supermarkets, multiple shops, yards, airports, factory and ateliers, schools, car parks



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجوييف (lm)	مقاس المربع	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الإجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTI-ET50	45	230V-50HZ	6750	3000-6000 K	1250x105x52	1.9	2.2	4799	9745
GTI-ET36	30	230V-50HZ	4500	3000-6000 K	850x105x52	1.3	1.6	7058	14331
GTI-ET18	15	230V-50HZ	2250	3000-6000 K	450x105x52	0.75	2	13330	22140
GTI-ET18-60	15	230V-50HZ	2250	3000-6000 K	650x105x52	1.1	1.3	9230	18740

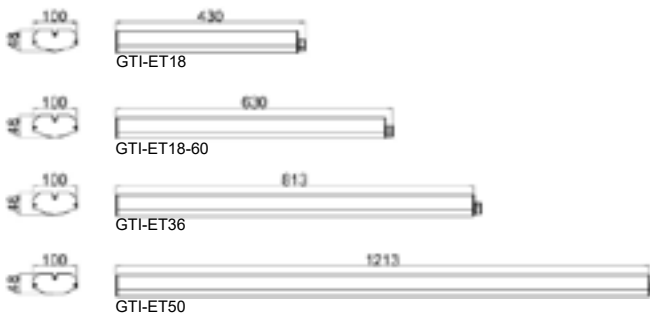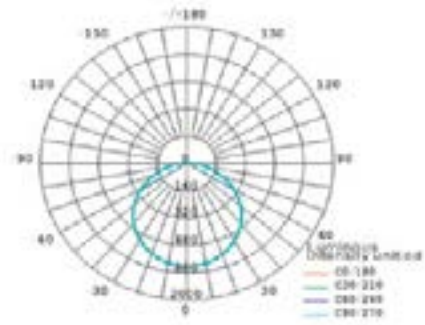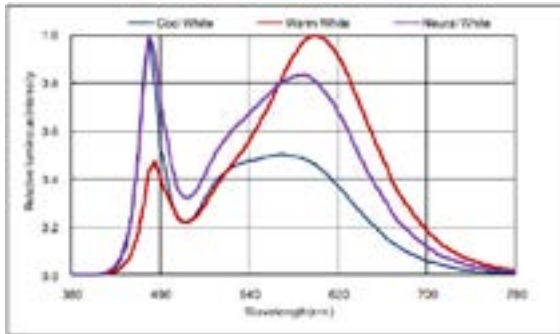

المنتج السطحي / surface mounting



تتال بالفتل / cable duct mounting

