

## GTD-01KP90/GTD-01KP120

- أساس المنتج، حقن الألمنيوم
- IP65
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من 50000
- PF: >95%

مجالات التطبيق : محطات الوقود ، محطات الركاب ، نقاط التفتيش ، مداخل البناء ، الفنادق ، المكاتب والمسكن.


- Die-cast aluminium
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- IP 65
- PF: 95%

Field of applications: Gas stations, passenger terminals, transit and checkpoint, corporate company buildings entry, hotels, offices and dwellings



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجوييف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-01KP90	90	230V - 50HZ	13500	3000-6500 K	340X340X170	6.5	8	1679	3409
GTD-01KP120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	340X340X170	7	8.5	1679	3409

### WHITE

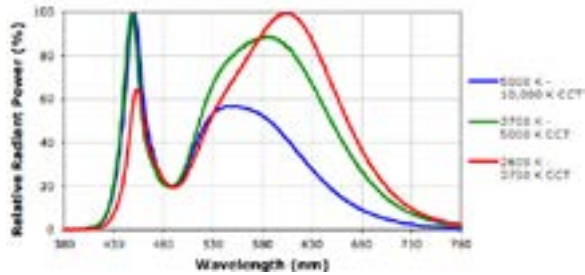

### COLOR

