

**GTD-150S30/GTD-150S40/GTD-150S60
GTD-150S80/GTD-150S90**


- Алюминиевое инъекционное литье
- IP66
- Анодированный PP пластиковый
- отражатель и плоское закаленное стекло
- Механическая и химическая антикоррозийная, устойчивый на ультра фиолетовые лучи
- наружное высота установки 4 -10m

- Die-cast aluminium
 - IP66
 - Excellent thermal performance
 - Life: >50000 h, PF: 95%
 - Angle can be adjustable (90°)
 - Assembling height: 4-10m - Top or side fitting Ø60
- Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-150S30	30	230V - 50HZ	4500	3000-6500 K	670X335X190	6.3	7.3	612	1260
GTD-150S40	40	230V - 50HZ	6000	3000-6500 K	670X335X190	6.3	7.3	612	1260
GTD-150S60	60	230V - 50HZ	9000	3000-6500 K	670X335X190	6.3	7.3	612	1260
GTD-150S80	80	230V - 50HZ	12000	3000-6500 K	670X335X190	6.3	7.3	612	1260
GTD-150S90	90	230V - 50HZ	13500	3000-6500 K	670X335X190	6.8	7.8	612	1260

WHITE

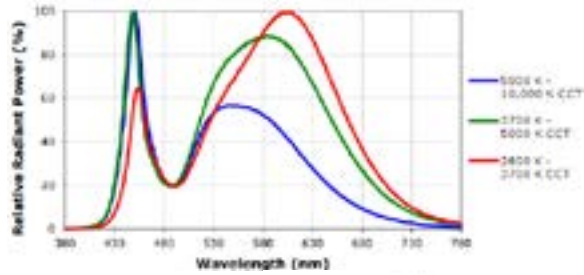

COLOR

