

**GTD-130M30 / GTD-130M40 / GTD-130M60  
GTD-130M80**

Алюминиевое инжекционное литье IP класс :IP66  
 Оптическая система: Анодированный PP пластиковый  
 отражатель и плоское закаленное стекло  
 Поверхность: Механическая и химическая антикоррозийная,  
 устойчивый на ультра фиолетовые

наружное высота установки 4 -8m; Нижний - 90° верхний - 360°  
 PF: >95%




- Die-cast aluminium
  - IP66
  - Excellent thermal performance
  - Life: >50000 h, PF: 95%
  - Angle can be adjustable (90°)
  - Assembling height: 4-8m - Top or side fitting Ø60
- Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



| Model      | Güç (W)   | Giriş Voltajı | Lümen (lm) | Renk Sıcaklığı     | Kutu Ölçüsü (mm)  | Net Ağırlık (kg) | Brüt Ağırlık (kg) | 20" Konteyner | 40" Konteyner |
|------------|-----------|---------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Model      | Power (W) | Input Vol.    | Lumen (lm) | Color Temperatures | Packing Size (mm) | Net Weight (kg)  | Gross Weight (kg) | 20" Container | 40" Container |
| GTD-130M30 | 30        | 230V-50HZ     | 4500       | 3000-6500 K        | 680X490X250       | 6.3              | 7                 | 297           | 648           |
| GTD-130M40 | 40        | 230V-50HZ     | 6000       | 3000-6500 K        | 680X490X250       | 6.3              | 7                 | 297           | 648           |
| GTD-130M60 | 60        | 230V-50HZ     | 9000       | 3000-6500 K        | 680X490X250       | 6.5              | 7.2               | 297           | 648           |
| GTD-130M80 | 80        | 230V-50HZ     | 12000      | 3000-6500 K        | 680X490X250       | 6.7              | 7.4               | 297           | 648           |

WHITE

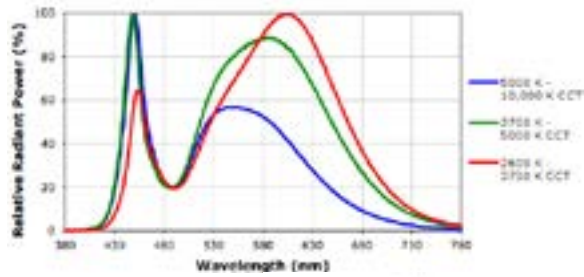

COLOR

