



УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ/ STREET LIGHTING SERIES

GTD-120M70/GTD-120M90/GTD-120M110 GTD-120M120/GTD-120M150

Алюминиевое инжекционное литье IP класс :IP66

Оптическая система: Анодированный PP пластиковый отражатель и плоское закаленное стекло

Поверхность: Механическая и химическая антикоррозийная, устойчивый на ультра фиолетовые

наружная высота установки 4 -12m; Нижний - 90° верхний - 360°
PF:>%95


- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h, PF: 95%
- Angle can be adjustable (90°)
- Assembling height: 4-12m - Top or side fitting Ø60

Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-120M70	70	230V-50HZ	10500	3000-6500 K	835X335X155	10.5	11.5	518	1176
GTD-120M90	90	230V-50HZ	13500	3000-6500 K	835X335X155	10.5	11.5	518	1176
GTD-120M110	110	230V-50HZ	16500	3000-6500 K	835X335X155	10.7	11.7	518	1176
GTD-120M120	120	230V-50HZ	18000	3000-6500 K	835X335X155	10.8	11.8	518	1176
GTD-120M150	150	230V-50HZ	22500	3000-6500 K	835X335X155	10.8	11.8	518	1176

WHITE

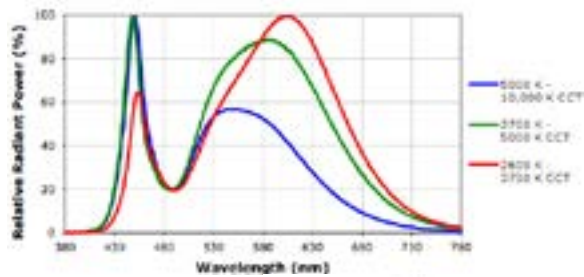

COLOR

