


GTD-120XS30/GTD-120XS40/GTD-120XS60 GTD-120XS70

Алюминиевое инжекционное литье IP класс ;IP66
 Оптическая система: Анодированный РР пластиковый отражатель и плоское закаленное стекло
 Поверхность: Механическая и химическая антикоррозийная, устойчивый на ультра фиолетовые
 наружное высота установки 4 -8m; Нижний - 90°




- Die-cast aluminium
 - IP66
 - Excellent thermal performance
 - Life: >50000 h, PF: 95%
 - Angle can be adjustable (90°)
 - Assembling height: 4-8m - Top or side fitting Ø60
- Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments

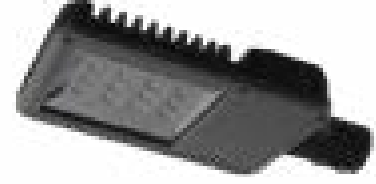

Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-120XS30	30	230V-50HZ	4500	3000-6500 K	685X300X135	6.2	6.7	969	2091
GTD-120XS40	40	230V-50HZ	6000	3000-6500 K	685X300X135	6.2	6.7	969	2091
GTD-120XS60	60	230V-50HZ	9000	3000-6500 K	685X300X135	6.2	6.7	969	2091
GTD-120XS70	70	230V-50HZ	10500	3000-6500 K	685X300X135	6.5	7	969	2091
GTD-120XS90	90	230V-50HZ	13500	3000-6500 K	685X300X135	6.5	7	969	2091

WHITE

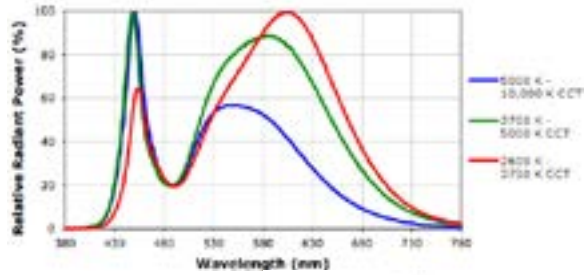

COLOR

