

GTD-03P120/GTD-03P150/GTD-03P160/GTD-03P150
GTD-03P160/GTD-03P180/GTD-03P200
GTD-03P250/GTD-03P300

Алюминиевое инжекционное литье
 Холодильник: Алюминиевая экструзия
 Оптическая система: Диффузор из рефлекторной линзы анодированного алюминия и закрепленное стекло
 Поверхность: Механическая и химическая антикоррозийная, устойчивый на ультра фиолетовые лучи
 PF: >%95
 Жизнь: >100000 h




- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Yards, parking lots, sport halls, airports, facades, squares, stadiums, building sites, factory and ateliers



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-03P120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	570X320X160	9	10	800	1800
GTD-03P150	150	230V - 50HZ	22500	3000-6500 K	570X320X160	9	10	800	1800
GTD-03P160	160	230V - 50HZ	24000	3000-6500 K	570X320X160	9.5	10.5	800	1800
GTD-03P180	180	230V - 50HZ	27000	3000-6500 K	570X320X160	9.5	10.5	800	1800
GTD-03P200	200	230V - 50HZ	30000	3000-6500 K	570X320X160	10	11	800	1800
GTD-03P250	250	230V - 50HZ	37500	3000-6500 K	570X320X160	10	11	800	1800
GTD-03P300	300	230V - 50HZ	45000	3000-6500 K	570X320X160	10.5	11.5	800	1800

WHITE

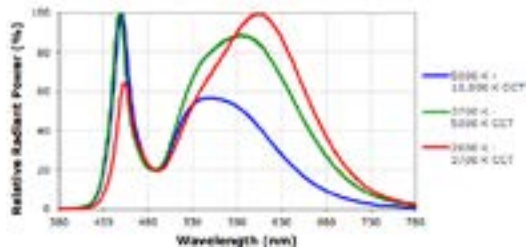

COLOR

