

GTD-120SP30/GTD-120SP40/GTD-120SP60

Алюминиевое инъекционное литье

Холодильник Алюминиевая экструзия

Оптическая система: Диффузор из рефлекторной линзы анодированного алюминия и закрепленное стекло

Поверхность: Механическая и химическая антикоррозийная, устойчивый на ультра фиолетовые лучи

PF: >%95

Жизнь: >100000 h

IP 67

- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Yards, parking lots, sport halls, airports, facades, squares, stadiums, building sites, factory and ateliers




IP
67



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-120SP30	30	230V - 50HZ	4500	3000-6500 K	510X300X135	6.7	7.2	1292	2652
GTD-120SP40	40	230V - 50HZ	6000	3000-6500 K	510X300X135	6.7	7.2	1292	2652
GTD-120SP60	60	230V - 50HZ	9000	3000-6500 K	510X300X135	6.7	7.2	1292	2652

WHITE

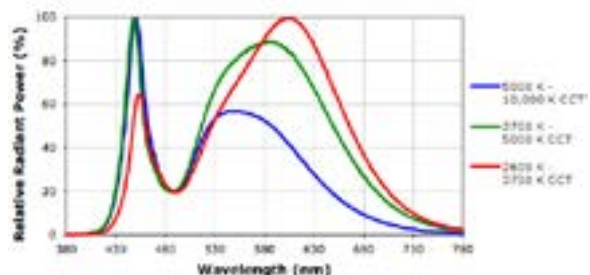

COLOR

