

## GTD-120SPA16/GTD-120SPA30

Алюминиевое инжекционное литье  
 Холодильник Алюминиевая экструзия  
 Оптическая система: Диффузор из рефлекторной линзы анодированного алюминия и закрепленное стекло  
 Поверхность: Механическая и химическая антикоррозийная, устойчивый на ультра фиолетовые лучи  
 PF: >%95  
 Жизнь: >100000 h  
 IP 67


- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Yards, parking lots, sport halls, airports, facades, squares, stadiums, building sites, factory and ateliers



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-120SPA16	16	230V - 50HZ	2400	3000-6500 K	330X230X75	2.8	3.2	2040	4284
GTD-120SPA30	30	230V - 50HZ	4500	3000-6500 K	330X230X75	2.8	3.2	2040	4284

WHITE

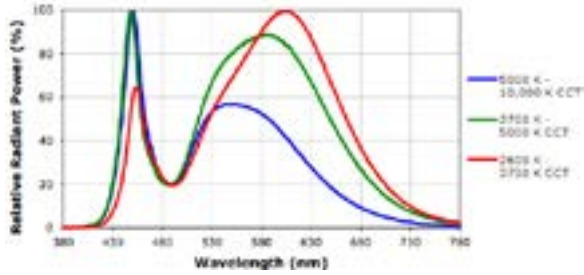

COLOR

