



ПАРК - садовое освещение / PARK-GARDEN

GTD-32A40/GTD-32A60/GTD-32A80 GTD-32A100

Алюминиевое инжекционное литье
Анодированный PP пластиковый
отражатель и плоское закаленное стекло
Механическая и химическая антикоррозийная, устойчивый на ультра фиолетовые лучи
наружное высота установки 4-10 m
PF:>%95 , Жизнь:>100000 h , IP66
Угол освещения: По области применение
Симметричный: между 30°-120°


- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h, PF: 95%
- Assembling height: 4-10m - Top or side fitting Ø60

Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital,
public buildings and factory environments



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-32A40	40	230V - 50HZ	6000	3000-6500 K	570X570X245	10.3	11	360	720
GTD-32A60	60	230V - 50HZ	9000	3000-6500 K	570X570X245	11	12	360	720
GTD-32A80	80	230V - 50HZ	12000	3000-6500 K	570X570X245	11.3	12.3	360	720
GTD-32A100	100	230V - 50HZ	15000	3000-6500 K	570X570X245	11.5	12.5	360	720

WHITE

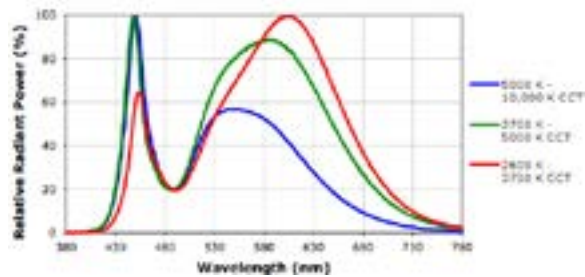

COLOR

