

GTD-10P30/GTD-10P40/GTD-10P50 GTD-10P60/GTD-10P70

- Ürün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- IP67
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50000 saat
- PF: >95%

Uygulama alanları: açık depolar, açık otoparklar, açık spor salonları, hava alanları, bina cepheleri, meydanlar, stadyumlar, şantiyeler, fabrika ve atölyeler


- Die-cast aluminium
- IP67
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Yards, parking lots, sport halls, airports, facades, squares, stadiums, building sites, factory and ateliers



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)
GTD-10P30	30	230V-50Hz	4500	3000-6500 K	330X200X115	3.4	4
GTD-10P40	40	230V-50Hz	6000	3000-6500 K	330X200X115	3.4	4
GTD-10P50	50	230V-50Hz	7500	3000-6500 K	330X200X115	3.4	4
GTD-10P60	60	230V-50Hz	9000	3000-6500 K	330X200X115	3.4	4
GTD-10P70	70	230V-50Hz	10500	3000-6500 K	330X200X115	3.5	4.1

WHITE

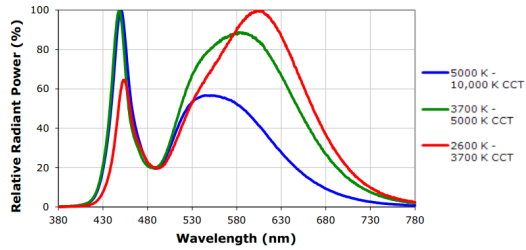

COLOR

