

LİNEER SERİSİ

LINEAR SERIES

GTI-ETP



GTI-ETP15

GTI-ETP30

GTI-ETP45

GTI-ETP60



TR

- Ürünün gövdesi; Plastik enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renkssel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.

EN

- Plastic injection
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90°)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

UYGULAMA ALANLARI

Field of applications



OTELLER



KORIDORLAR



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ



MARKETLER




TOPLANTI SALONLARI



HASTANELER

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTI-ETP15	15	1800	4000-6500	1,3	676*94*95	2,0	700*100*100
GTI-ETP30	30	3600	4000-6500	2,0	1283*94*95	2,5	1300*100*100
GTI-ETP45	45	5400	4000-6500	2,1	1283*94*95	2,6	1300*100*100
GTI-ETP60	60	7200	4000-6500	2,2	1283*94*95	2,7	1300*100*100

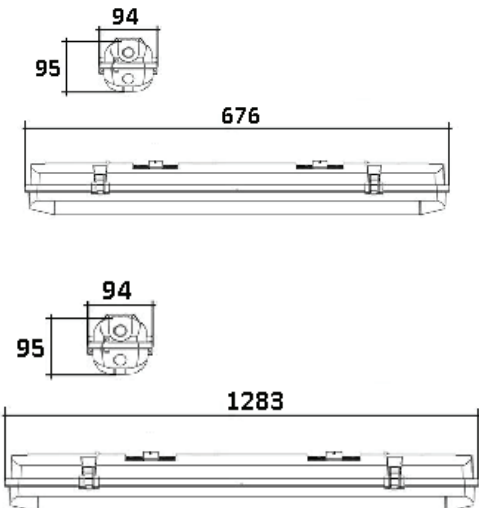

MANDAL / FASTENER



- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Yaylanma Özelliği ile Kolay ve Pratik Montaj
Easy and practical installation with biasing Feature
- 0,50 mm Kalınlık / 0,50 mm Thickness

TAVAN TAŞIYICI / CEILING CARRIER



- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Yaylanma Özelliği ile Kolay ve Pratik Montaj
Easy and practical installation with biasing Feature
- 0,60 mm Kalınlık / 0,60 mm Thickness

RAKOR / GLAND



- Hammade / Raw material : Polyamid / Polyamide
- Koruma sınıfı / Protection class : IP 68
- Isı direnci / Heat Resistance : - 30 °C + 80 °C