


SOKAK LAMBASI SERİSİ

STREET LIGHTING SERIES

GTD-30L

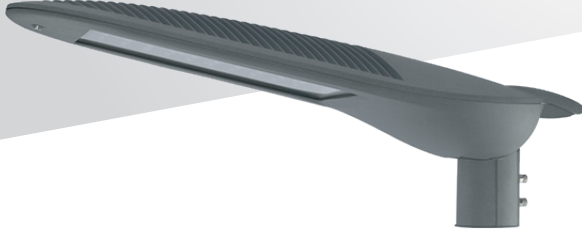

GTD-30L150 GTD-30L180 GTD-30L200 GTD-30L220
GTD-30L250 GTD-30L270 GTD-30L300



TR


- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.

EN


- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90°)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

UYGULAMA ALANLARI


Field of applications



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Direk Boyu Direct Size (mt)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-30L150	150	10 - 12	21000	3000-6500	12,0	370*850*150	12,8	378*853*155
GTD-30L180	180	10 - 12	25200	3000-6500	12,2	370*850*150	13,0	378*853*155
GTD-30L200	200	10 - 16	28000	3000-6500	12,2	370*850*150	13,0	378*853*155
GTD-30L220	220	10 - 16	30800	3000-6500	12,5	370*850*150	13,4	378*853*155
GTD-30L250	250	10 - 16	35000	3000-6500	12,5	370*850*150	13,4	378*853*155
GTD-30L270	270	10 - 16	37800	3000-6500	12,6	370*850*150	13,6	378*853*155
GTD-30L300	300	10 - 16	42000	3000-6500	12,6	370*850*150	13,6	378*853*155

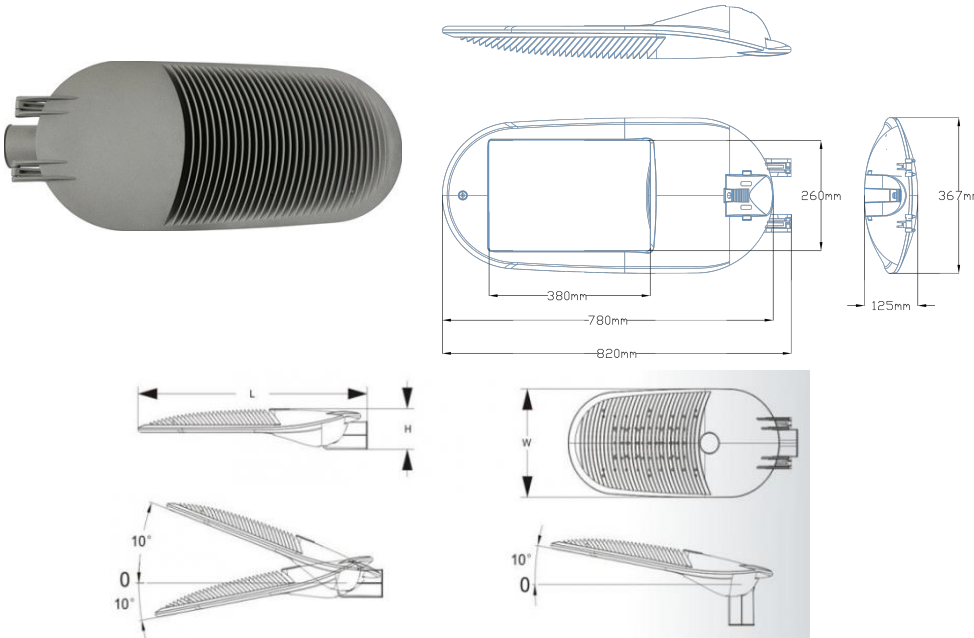

Işık Şiddeti Dağılımı Eğrisi
Light Distribution Curve

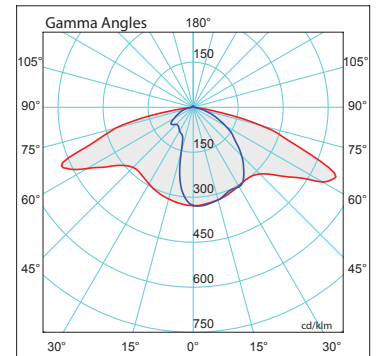

180.0 0.0 :100.00
270.0 90.0