

SOKAK LAMBASI SERİSİ

STREET LIGHTING SERIES

GTD-30M



GTD-30M70

GTD-30M80

GTD-30M90

GTD-30M100

GTD-30M120



IP
66

IK
10



RoHS



TR

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.

EN


- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90°)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

UYGULAMA ALANLARI


Field of applications



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (K)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-30M70	70	9800	4000-6500	5,4	292*622*112	6,2	300*625*115
GTD-30M80	80	11200	4000-6500	5,4	292*622*112	6,2	300*625*115
GTD-30M90	90	12600	4000-6500	5,6	292*622*112	6,4	300*625*115
GTD-30M100	100	14000	4000-6500	5,6	292*622*112	6,4	300*625*115
GTD-30M120	120	16800	4000-6500	5,8	292*622*112	6,4	300*625*115

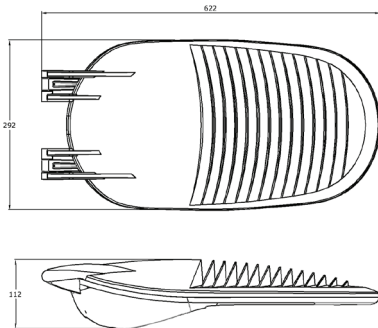

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

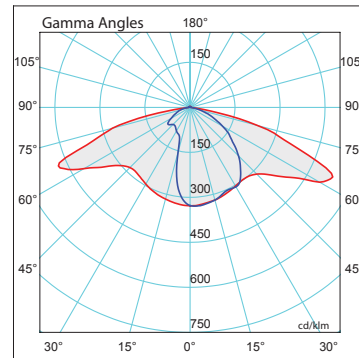

180.0 — 0.0 : 100.00%
270.0 — 90.0