

GTD-03P120/GTD-03P150/GTD-03P160/GTD-03P150
GTD-03P160/GTD-03P180/GTD-03P200
GTD-03P250/GTD-03P300

- أساس المنتج ،حقن الالمنيوم
- IP67
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من ٥٠٠٠٠
- PF: >95%

مجالات التطبيق: مستودعات مفتوحة ،مواقف مفتوحة ، صالات الرياضة المفتوحة ، المطارات ، واجهات المباني ، الميادين ، الملاعب ، مواقع البناء ، المصانع ، وورشات العمل.


- Die-cast aluminium
- IP67
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Yards, parking lots, sport halls, airports, facades, squares, stadiums, building sites, factory and ateliers



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجويف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-03P120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	570X320X160	9	10	800	1800
GTD-03P150	150	230V - 50HZ	22500	3000-6500 K	570X320X160	9	10	800	1800
GTD-03P160	160	230V - 50HZ	24000	3000-6500 K	570X320X160	9.5	10.5	800	1800
GTD-03P180	180	230V - 50HZ	27000	3000-6500 K	570X320X160	9.5	10.5	800	1800
GTD-03P200	200	230V - 50HZ	30000	3000-6500 K	570X320X160	10	11	800	1800
GTD-03P250	250	230V - 50HZ	37500	3000-6500 K	570X320X160	10	11	800	1800
GTD-03P300	300	230V - 50HZ	45000	3000-6500 K	570X320X160	10.5	11.5	800	1800

WHITE

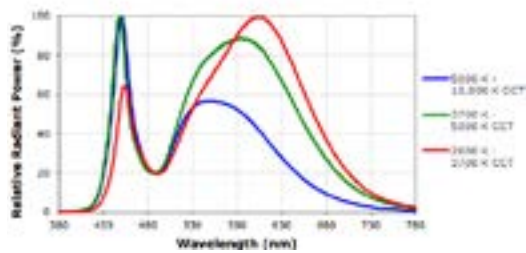

COLOR

